

三管王[®]

MVP201

DRM

1.5M円形立坑から1M管発進（ヒューム管・塩ビ管）

特 長

MVP 201 圧入二工程にて高精度・高品質推進

MVP 201 1.5m円形立坑から1mのヒューム管、塩ビ管を推進します。

MVP 201 一工程

- ・パイロットヘッドにより方向修正
- ・注水機能有
- ・パイロット管内径大きくターゲットが見やすい

MVP 201 二工程

- ・管内保護のためケーシングを採用
- ・滑材注入機構装備
- ・1号人孔からパイロット管、掘削ヘッド回収可

※ツールスはDRM工法ツールスを使用

※油圧ユニットはMVP301と共用

※適用管種管径

塩ビ管：φ150～φ350


ヒューム管：φ200～φ300

※最大推進延長






60m（土質及び管種管径による）

※オプション

オーガライド機構（滞水砂層用）

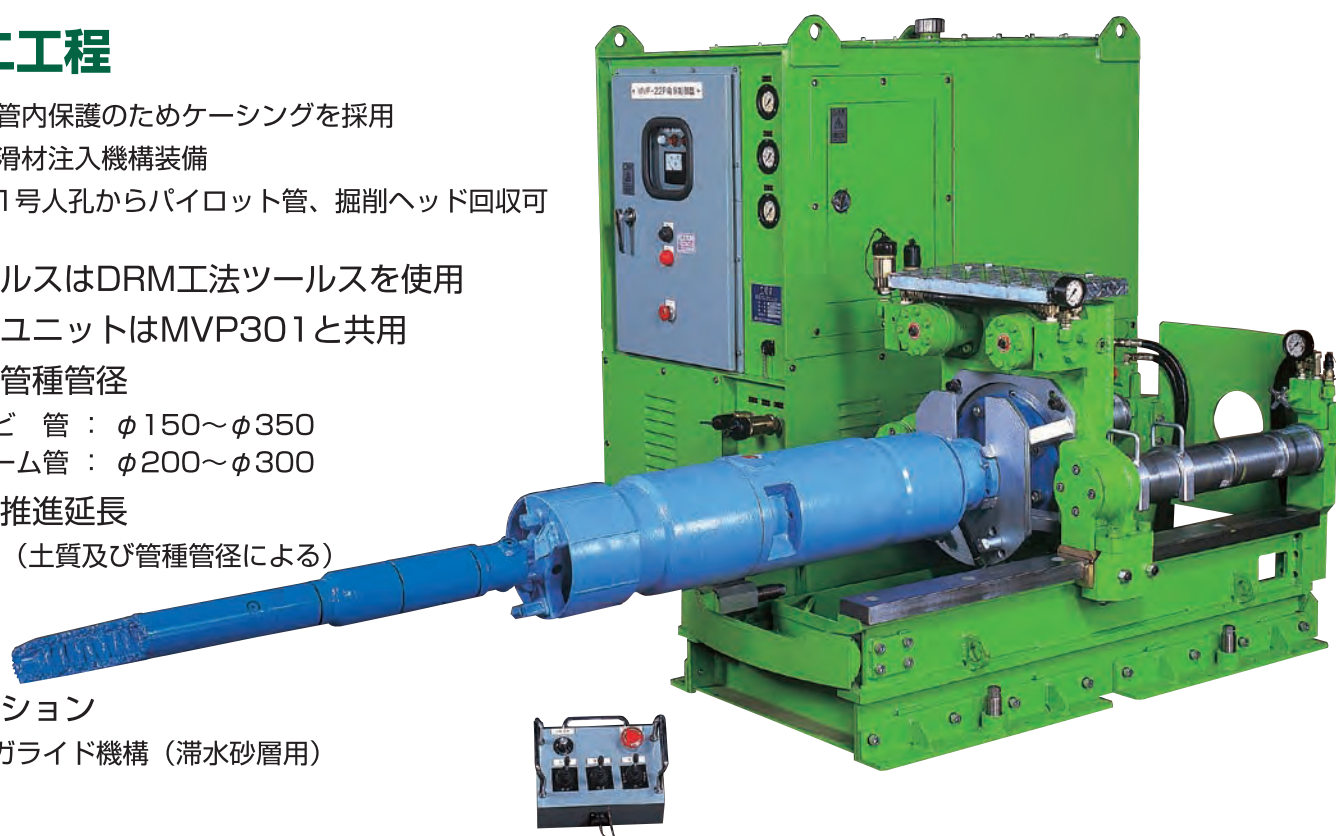

小型円形立坑1.5Mより1M管発進 21世紀の推進と未来を考えた設計思想です。

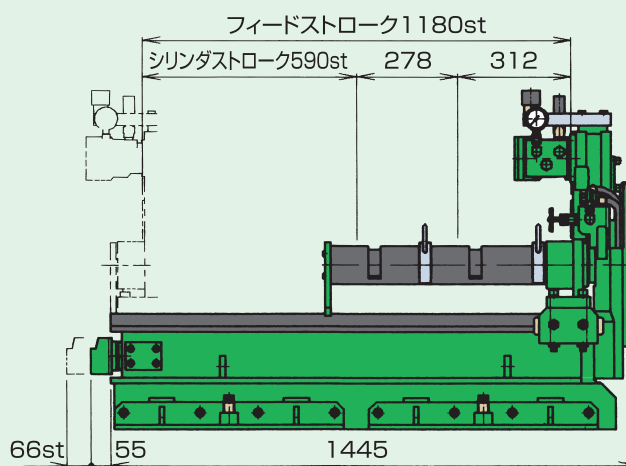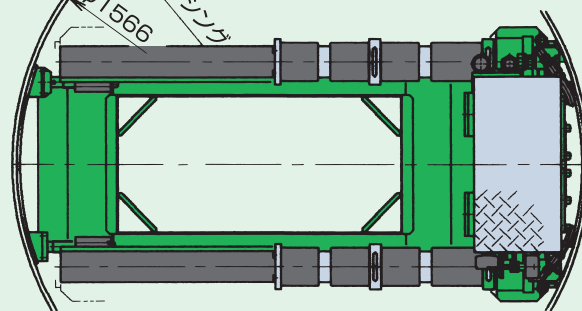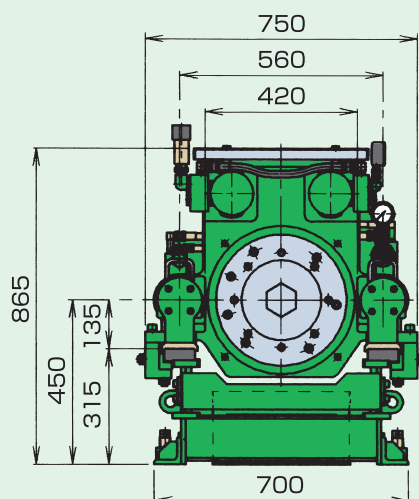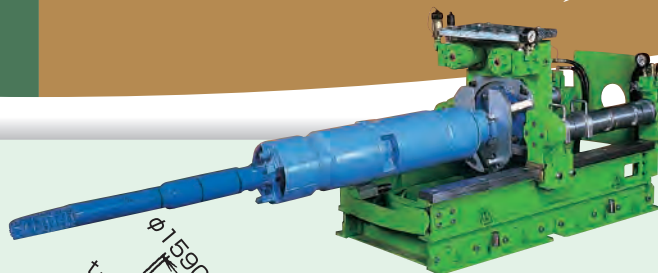

圧入 2 工程式 推進 機

型 式		MVP-201
最 小 発 進 立 坑		1500ケーシング [$\phi 1590$]
施 工 管 有 効 長		1m
施 工 管 径 管 種		鉄筋コンクリート管 HP200~300
		硬質塩化ビニル管 VP150~350 [立坑1500はスパイラル継手付直管]
推 進	押 力	343 kN (35ton)
	引 力	176 kN (18ton)
	ストローク	1180 mm
回 転	トルク	MAX 4704 N・m (480kg・m)
本 体 質 量		610 kg
油 圧 ユニット	電動機容量	22.2 kW [18.5kW+3.7kW]
	適用発動発電機	45 KVA以上
	油 量	350 l
	質 量	1250 kg
	主要寸法	1250×800×1350

(非SI単位)

本仕様は予告なく変更することがあります。

PIT&DRM協会

事 務 局 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3920番地 (長野油機株式会社内)
TEL.045 (934) 2101 FAX.045 (934) 2921
http://www.pit-drm.com E-mail:kyokai@pit-drm.com

長野油機株式会社

本 社 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町3920番地
TEL.045 (934) 2555 (代) FAX.045 (934) 2921
http://www.nagano-yuki.co.jp/ E-mail:ngn-yuki@nagano-yuki.co.jp

大 阪 支 店 〒543-0023 大阪市天王寺区味原町1-1 (コスモ味原ビル)
TEL.06 (6762) 1489 (代) FAX.06 (6762) 0926